


PUERTA ESTÁNDAR

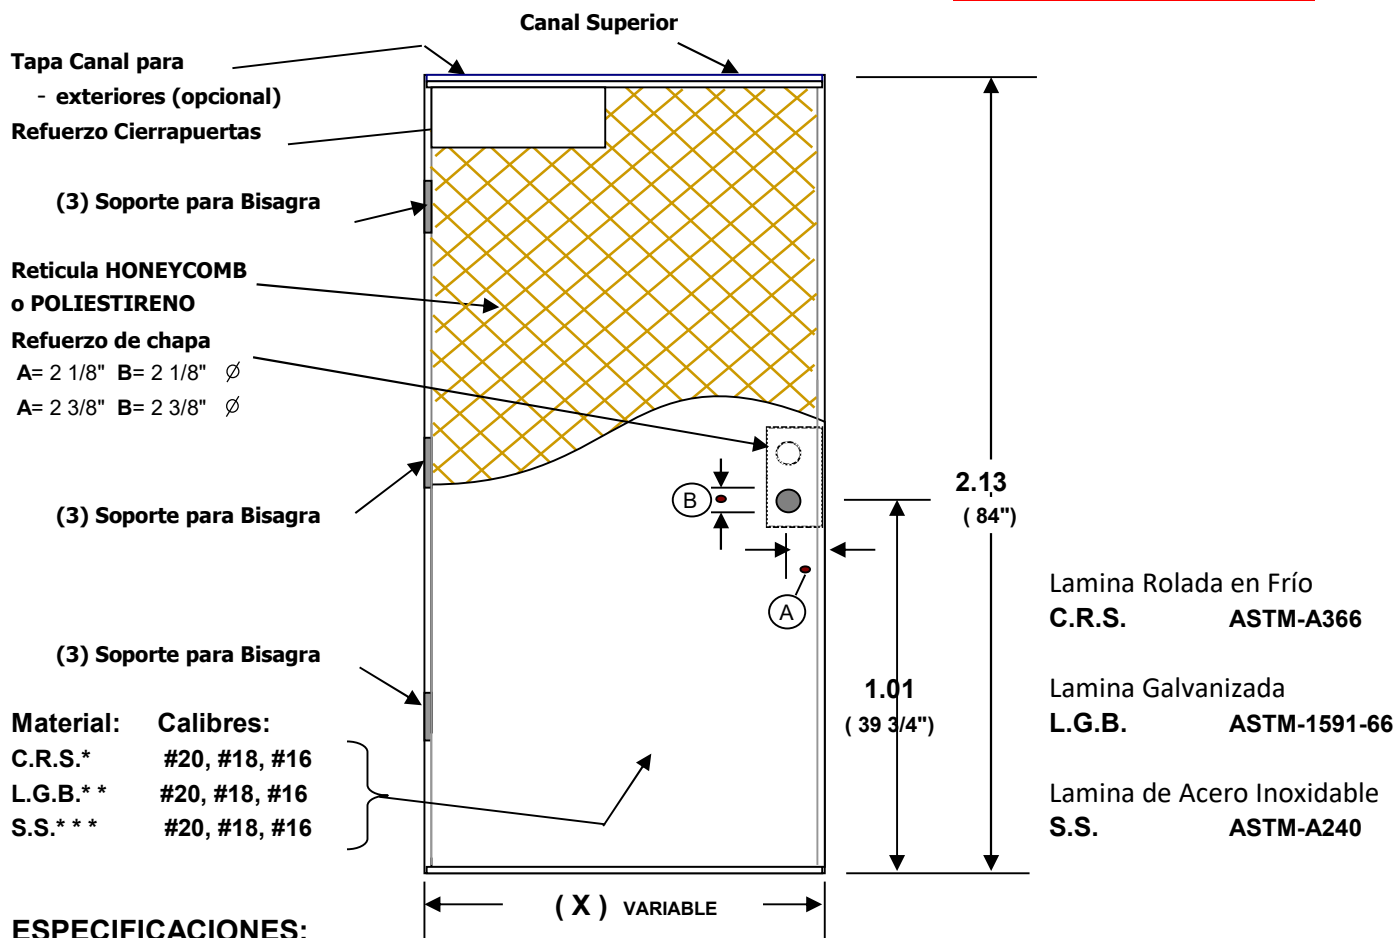

ESPECIFICACIONES:

CONSTRUCCIÓN:

Las **PUERTAS ESTANDAR DOORLOCK** están construidas en dos piezas (caja y tapa) con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión TIG a los canales superior e inferior para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta. Tiene tres soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la caja, para alojar y sujetar las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2".

Su Interior: Esta relleno con HONEYCOMB estructural reticular a base de cartón de 60 capas (Nido de abeja). o con una placa de POLIESTIRENO. Se pega a ambas caras internas y a base de pagamento espreado.

Su Exterior: Se pule y se le aplica tratamiento a la lamina para recibir el acabado.

Aabado: Fondo Primario, Color gris.

P.I.F.: Las Partes Internas Fabricadas son: El refuerzo para cierra puertas, refuerzo para chapa, barra antipánico y los canales inferior y superior.

ANCHO	ALTURA	ESPESOR	ABATIMIENTOS	ACCESORIOS
(X)			ADECUADO A SUS REQUERIMIENTOS	VENTANILLAS
0.60	213 mm (84")	44 mm (1 3/4")		0.30 x 0.30
0.65				0.15 x 0.80
0.70	243 mm (96")			0.40 x 0.25
0.75				0.61 x 0.20
0.80	274 mm (108")			0.60 x 0.80
0.85				
0.90	304 mm			
0.95				
1.00	304 mm			
1.05				
1.084	120")			
				ACCESORIOS ADICIONALES
				Chapa, Cierrapuertas, Estiradera, Tope de Piso, Guardapolvo, Pasadocumentos, Protectores de Pies y Manos, Astragal Mirilla Telescópica