

PUERTA LOUVER

Tapa Canal para exteriores (opcional)

Refuerzo Cierrapuertas

Rejillas (louver)

Refuerzo de chapa


(3) Soporte para Bisagra

REJILLA **Material:** **Calibre:**
 C.R.S.* #16, #18.
 L.G.B.** #16, #18.
 S.S.*** #16, #18.

REJILLA **Material:** **Calibre:**
 C.R.S.* #16, #18.
 L.G.B.** #16, #18.
 S.S.*** #16, #18.

Canal Inferior

Canal Superior

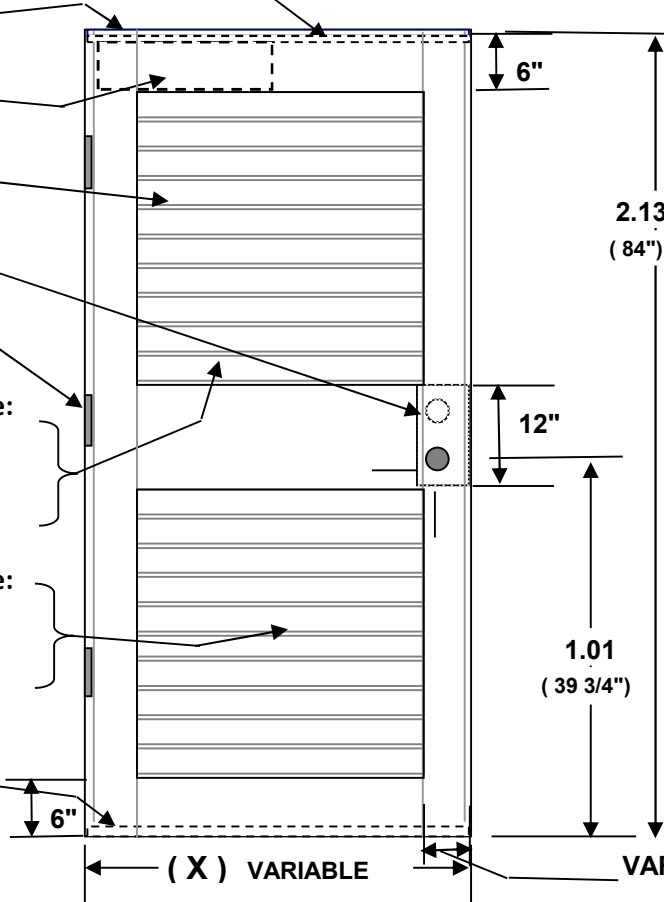

VENTILACIÓN AMBIENTAL

Lamina Rolada en Frío
C.R.S. ASTM-A366

Lamina Galvanizada
L.G.B. ASTM-1591-66

Lamina de Acero Inoxidable
S.S. ASTM-A240

Reticula de Cartón (HONEYCOMB) o placa de **POLIESTIRENO**

0.60-0.80= 4"
 0.85-1.09= 6"
 1.15-1.60= 8"
 1.65 O MÁS =12"

ESPECIFICACIONES:

CONSTRUCCIÓN:

Las **PUERTAS LOUVER DOORLOCK** están construidas en dos caras integradas de 5 piezas c/u (2 largueros, travesaño superior e inferior, travesaño central). La caja y tapa se estructuran con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión TIG a los canales superior e inferior para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta. Tiene tres soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la caja, para alojar y sujetar las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2".

Su interior: contiene un conjunto de rejillas en forma de "V" invertida, autocontenidas en dos refuerzos verticales para formar el conjunto de rejillas superiores y/o inferiores a, honeycomb o placa de poliestireno de relleno.



Su Exterior: Se pule y se le aplica tratamiento a la lamina para recibir el acabado.

Acabado: Fondo Primario, Color gris.

P.I.F.: Las **Partes Internas Fabricadas** son: El refuerzo para cierra puertas, refuerzo para chapa, barra antipánico los canales superior e inferior, y el conjunto integrado de rejillas.

REF	ANCHO	REF	ANCHO	ALTURA	ESPESOR	ABATIMIENTOS
	(X)	(X)*				
2	0.60	7	1.15	213 mm		
2	0.65	7	1.20	(84")		
3	0.70	8	1.25			
3	0.75	8	1.30	243 mm		
4	0.80	8	1.35	(96")		
4	0.85	9	1.40		44 mm	
5	0.90	9	1.45	274 mm	(1 3/4")	
5	0.95	10	1.50	(108")		
6	1.00					
6	1.05			304 mm		
6	1.084			(120")		

ADECUADO A SUS REQUERIMIENTOS

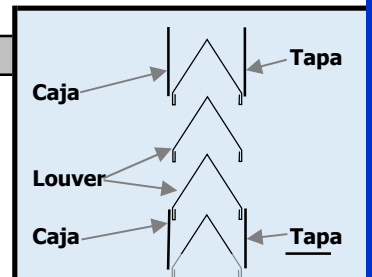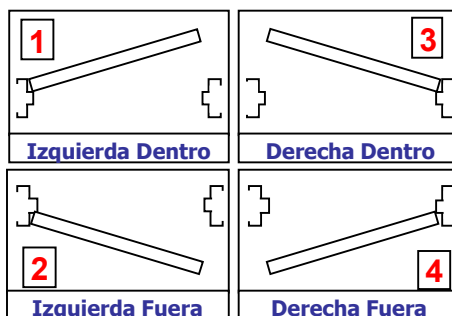

APP: Casa de Maquinas, Talleres, Bodegas, Lavanderias, Cuarto de Retorno ACC

ACCESORIOS ADICIONALES

Chapa, Cierrapuertas, Estiradera, Tope de Piso, Guardapolvo, Astragal